

КАТАЛОГ 01 / 2026

VENTMACHINE

больше чем воздух



Уважаемые Партнеры и Клиенты!

В нашем каталоге представлен текущий ассортимент продукции Ventmachine. Уверены, что он станет полезным инструментом в подборе оборудования с учётом ваших задач.

С момента основания компании мы не просто указываем на проблемы в сфере вентиляции, а создаём надёжные и технологичные решения. Нам важно, чтобы каждое изделие отвечало трём неразрывным принципам качественной вентиляции: высокая степень очистки воздуха, гарантированная производительность и минимальный уровень шума.

Наша стратегия заключается в создании надёжного оборудования и внедрении инновационных решений. Мы фокусируемся на адаптации наших разработок под меняющиеся требования рынка, гарантируя нашим партнёрам конкурентные и технологичные решения.

Благодарим вас за долгосрочное и продуктивное сотрудничество. Ваше доверие мотивирует нас к дальнейшему развитию. Вместе мы создаём здоровую среду для жизни и работы.

С уважением,

Антон Геннадьевич Вайс
Основатель компании Ventmachine

История



2002

Основание компании и разработка первой модели ПВУ-120, революционной для своего времени. Моноблочная и компактная конструкция с применением технологии ФКО для приточных систем.

2005

Начало серийного производства трёх уникальных моделей, не имевших аналогов на российском рынке. Суперкомпактная модель «Сфера» (позднее этот класс устройств получил название «бризер»). Серия «Колибри» с моделями производительностью 500 и 1000 м³/ч. Модель «Колибри-500» отличалась настолько компактными размерами, что легко помещалась в ячейку потолков типа «Армстронг».

2012

Развитие вентиляционных систем потребовало более многофункциональной автоматики. Инженеры компании совместно с отраслевыми экспертами разработали комплект автоматики под брендом GTC. Сегодня решения GTC активно используют многие российские производители вентиляционного оборудования, что подтверждает их востребованность и высокое качество.

2007

С ростом загазованности в крупных городах возросла потребность в очистке приточного воздуха от выхлопных газов. Разработана серия канальных фильтров с ФКО, которые и сегодня занимают особое место в ассортименте компании, обеспечивая качественную очистку воздуха.

2018

Разработка установки нового поколения — Satellite. В ней воплощены передовые достижения в области вентиляции: высокая производительность; многоступенчатая фильтрация; бесшумная работа. Устройство выполнено в компактном корпусе из нержавеющей стали и размещается в стандартной корзине кондиционера, что позволяет соблюдать архитектурные требования и сохранять внешний облик здания.

2020

Задача создания качественной вентиляции в едином корпусе была решена с появлением модели «Колибри ФКО-500». Высокая степень фильтрации по технологиям ФКО или ЕРА установила новый стандарт для высокоэффективных канальных систем.

2025

Запуск серии Zephyr — приточно-вытяжных установок с рекуператором. Энергоэффективные технологии позволяют создавать комфортный микроклимат при минимальном уровне энергопотребления.

2022

Рост интереса широкой аудитории к качественным системам вентиляции привёл к созданию новой серии Orange. Её яркий и современный дизайн меняет представление о вентиляционном оборудовании.

Серии

Satellite

Серия объединяет приточные децентрализованные установки высокой производительности для подачи очищенного воздуха в одно-два смежных помещения. Устройства не требуют воздуховодов, сохраняют целостность интерьера и могут размещаться как внутри, так и снаружи благодаря сверхкомпактному корпусу. Бесшумная работа сочетается с высокоэффективной очисткой воздуха: применяются технологии ФКО и абсолютная фильтрация класса EPA 11. Серия обеспечивает удобство монтажа, компактность, акустический комфорт и надёжную защиту от загрязнений.

Colibri

Классическая серия канального оборудования премиального уровня обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики. Конструкция корпуса позволяет размещать установки на улице, а модульная структура упрощает монтаж и обслуживание. Оборудование совместимо с различными внешними устройствами, что расширяет его функционал. В серию входит линейка канальных фильтров DF с технологиями ФКО или абсолютной фильтрации EPA — это гарантирует высокую степень очистки воздуха.

Orange

Серия включает канальные приточные установки с электрическим нагревателем, фильтры абсолютной очистки и вытяжные установки. Оборудование отличается компактными размерами, высоким качеством и доступной стоимостью. Канальные фильтры совмещают функции очистки воздуха и шумоглушения — это не только эффективно очищает воздух, но и снижает шум от работы приточной установки. Яркий дизайн позволяет органично вписать оборудование в интерьер.

ZEPHYR

Новая серия оборудования включает установки с рекуператорами тепла разных типов, каждая — со своими отличительными особенностями. Роторные рекуператоры сохраняют не только тепло, но и влагу, что особенно актуально в холодный сезон. Пластинчатые рекуператоры оснащены преднагревом — это предотвращает их обледенение при отрицательных температурах. Все установки оборудованы системой автобаланса, которая поддерживает постоянное соотношение притока и вытяжки.

Ассортимент



Satellite Lite

Приточная установка (стр. 12)



Satellite²

Приточная установка (стр. 14)



Zephyr 600 RUE

Приточно-вытяжная установка
(стр. 16)



Zephyr 600 PUE

Приточно-вытяжная установка
(стр. 18)



Colibri 550

Приточная установка (стр. 20)



Colibri 650

Приточная установка (стр. 22)



Colibri 1000GU

Приточная установка (стр. 24)



Colibri EV650

Вытяжная установка (стр. 26)



Colibri EV1000

Вытяжная установка (стр. 26)



Colibri 1000 Water

Приточная установка (стр. 28)



DF1000

Канальный фильтр (стр. 30)



DF500

Канальный фильтр (стр. 32)



Orange 350

Приточная установка (стр. 34)



Orange EPA

Канальный фильтр (стр. 40)



Orange EV400

Вытяжная установка (стр. 38)



Orange 600

Приточная установка (стр. 36)



Orange EPA XL


Канальный фильтр (стр. 40)



Orange EV700

Вытяжная установка (стр. 38)

Загрязнения и классы фильтрации

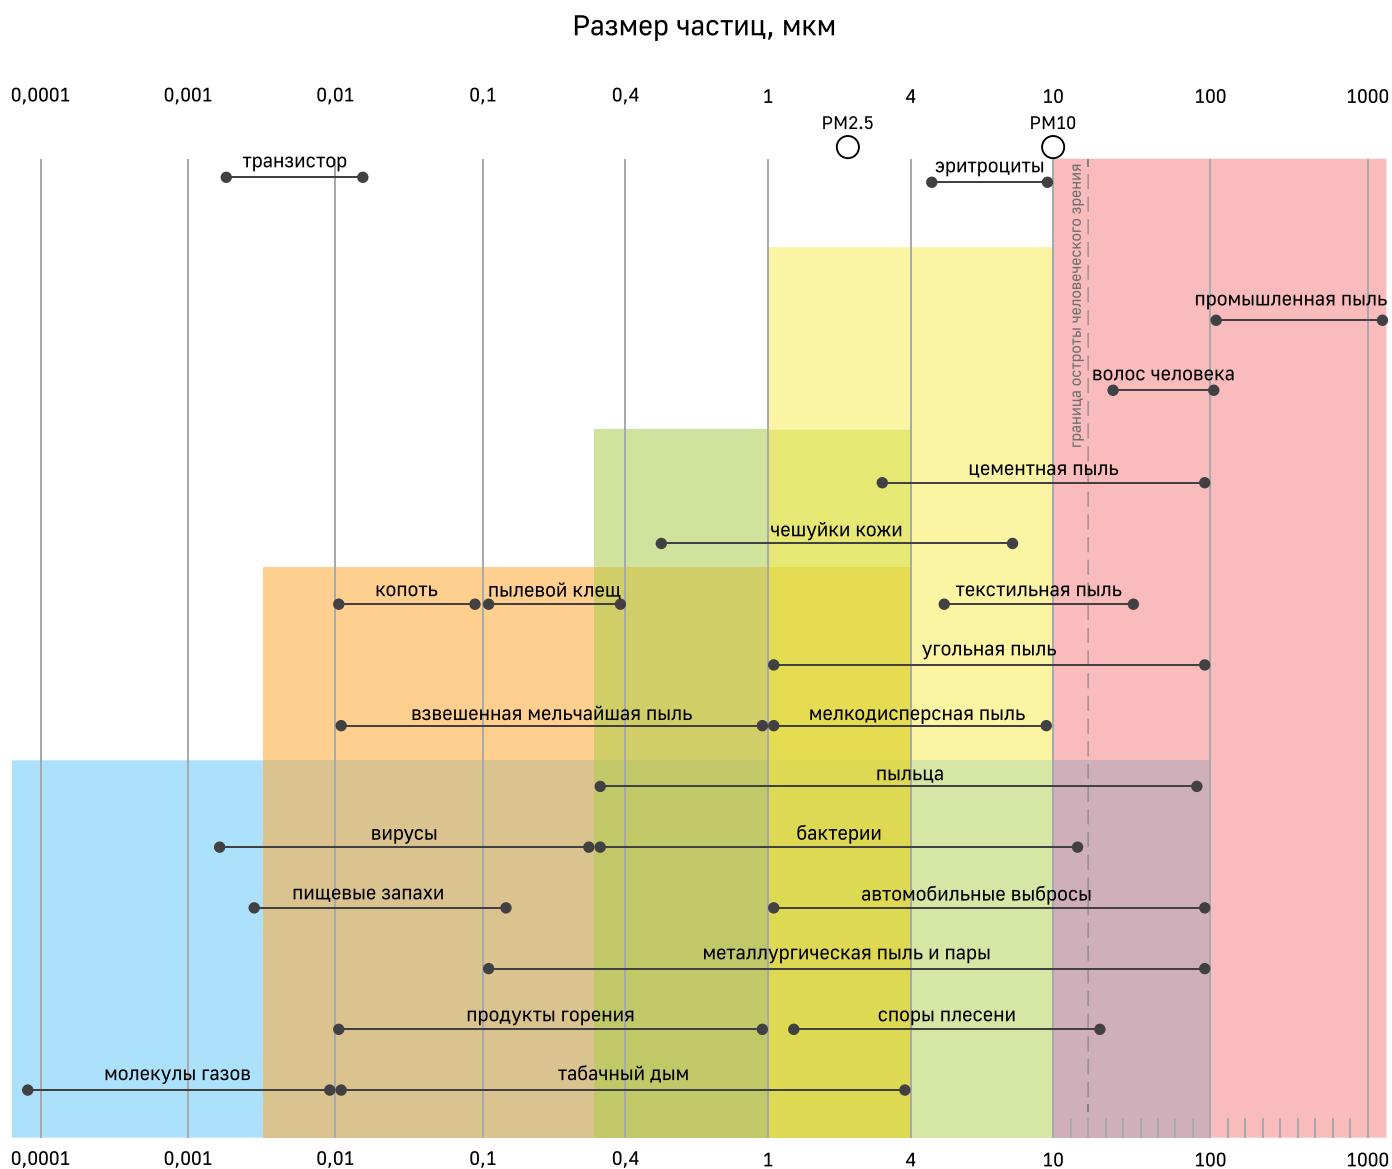

На диаграмме обозначены зоны эффективности фильтров следующих классов:

- Фильтры грубой очистки G1-G4
- Фильтры средней очистки M5-M6
- Фильтры тонкой очистки F7-F9
- Фильтры абсолютной очистки E10-H13
- Фильтры фотокаталитической очистки



Для сравнения. В современных процессорах, выполненных по 4-нанометровому (0,004 мкм) техпроцессу, размером 1x1 см содержится 16 миллиардов транзисторов.

83% ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДОВ ДЫШАТ ЗАГРЯЗНЕННЫМ ВОЗДУХОМ

Таблица подбора фильтров

Наименование	Артикул	Тип	Satellite Lite	Satellite 2	Zephyr 600 RUE	Zephyr 600 PUE	Colibri 550	Colibri 650	Colibri 1000 GU	Colibri 1000 Water	Colibri EV650	Colibri EV1000	Orange 350	Orange 600	Orange EPA	Orange EPA XL	DF500 EPA	DF500 ФКО	DF1000 EPA	DF1000 ФКО
Воздушные фильтры																				
Фильтр M5, кассетный 285x265x50	AF505028						✓													
Фильтр M5, кассетный 215x435x50	AF305054								✓											
Фильтр M5, кассетный 195x335x50	AF305049				✓		✓													
Фильтр M5, карманный 250x280x120	AF305058					✓														
Фильтр M5, карманный 195x335x140	AF305055						✓				✓			✓						
Фильтр M5, карманный 155x295x140	AF305056												✓							
Фильтр M5, карманный 215x435x165	AF305053				✓				✓	✓		✓					✓	✓	✓	✓
Фильтр M6, кассетный 185x250x60	AF306022		✓	✓																
Фильтр F7, карманный 215x435x165	AF307032				✓				✓	✓		✓					✓		✓	
Фильтр F7, карманный 195x335x140	AF307043						✓				✓			✓						
Фильтр F7, карманный 155x295x140	AF307034												✓							
Фильтр E11, кассетный 340x480x60	AF911042															✓				
Фильтр E11, кассетный 300x400x60	AF911027														✓					
Фильтр E11, кассетный 215x435x50	AF911052								✓											
Фильтр E11, кассетный 195x335x50	AF911045							✓												
Фильтр E11, картридж D220xd160x440	AF911051						✓												✓	
Фильтр E11, картридж D180xd110x320	AF911050			✓													✓			
Специальные фильтры																				
Фильтр ФКУ, картридж D220xd160x440	PF755038						✓													✓
Фильтр ФКУ, картридж D180xd110x320	PF755037			✓														✓		



Карманный фильтр



Кассетный фильтр



Картридж фильтр

Таблица подбора оборудования

	Satellite Lite / Satellite 2	Orange 350	Orange 600	Colibri 550 / 650	Colibri 1000 GU	Colibri 1000 Water	Zephyr 600 PUE	Zephyr 600 RUE
Тип помещений	квартира, загородный дом, бизнес	квартира	квартира, бизнес	квартира, загородный дом, бизнес	квартира, загородный дом, бизнес	загородный дом, бизнес	загородный дом, бизнес	загородный дом, бизнес
Для помещений с готовой отделкой	☑	-	-	-	-	-	-	-
Требуется проект вентиляции	-	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Количество обслуживаемых помещений	1-2	1-2	2-4	2-4	3-6	3-6	2-4	2-4
Максимально обслуживаемая площадь, м²	50	70	150	120 / 150	300	300	150	150
Допустимое количество людей	до 4 	до 4 	до 6 	до 5 / 6 	до 12 	до 12 	до 6 	до 6 
Возможен монтаж на улице	☑	-	-	☑	☑	☑	-	-
Высокая степень фильтрации в комплекте	- / ☑	-	-	☑	☑	-	-	-
Мощность водяного или электронагревателя, кВт	2,0	3,0	4,2	4,2	4,0 / 8,0 / 12,0	22,5	1,5 + 2,5	2,5

Фильтрация от разных типов загрязнений	Orange EPA	Orange EPA XL	DF500 EPA	DF500 ФКО	DF1000 EPA	DF1000 ФКО
Высокоаллергенная мелкодисперсная пыль PM2.5	☑	☑	☑	-	☑	-
Аллергены природного происхождения (пыльца, споры плесени)	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Микроорганизмы, вирусы и бактерии	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Промышленные газообразные выбросы	-	-	-	☑	-	☑
Автомобильные выхлопные газы	-	-	-	☑	-	☑
Фенолы, формальдегиды, бензпирен	-	-	-	☑	-	☑
Пищевые запахи	-	-	-	☑	-	☑
Табачный дым	-	-	-	☑	-	☑

Основные функции автоматики



GTC

Комплект автоматики GTC обеспечивает комплексное управление вентиляционной системой. Цветной сенсорный пульт отображает состояние системы и показания датчиков (например, CO₂). Контроллер поддерживает подключение увлажнителей, компрессорно-конденсаторных блоков, VAV-систем и интеграцию с «Умным домом» (ModBus RTU). При наличии Ethernet-модуля доступно удалённое управление через интернет или смартфоны (Android и iOS). GTC — оптимальное решение для технологичного и гибкого управления вентиляцией.



iHVC

Главное преимущество автоматики iHVC — управление вентиляционным оборудованием без отдельного пульта. Система легко интегрируется со смартфоном (Android или iOS) через встроенный Wi-Fi-модуль. Для приверженцев классического управления предусмотрена опция установки современных сенсорных пультов с экраном диагональю 3 дюйма. Такое решение оптимально для тех, кто ценит мобильность и простоту в эксплуатации.

	GTC	iHVC
Дисплей	Сенсорный цветной	- / Сенсорный цветной ¹
Автоматическое регулирование мощности электрокалорифера для поддержания заданной температуры в диапазоне от +10 °C до +30 °C	✓	✓
Ступенчатое подключение нагревательных секций калорифера для уменьшения «бросков» тока в процессе терморегулирования (только для 220 В)	✓	✓
Защита от перегрева электрокалорифера	✓	✓
Таймер (многозадачная команда — в заданное время изменение скорости, температуры или вкл/выкл. Событие — изменение одного любого параметра в единицу времени.)	Недельный, до 4 многозадачных команд ежедневно	Недельный, до 12 событий ежедневно
Контроль состояния датчиков на обрыв и короткое замыкание	✓	✓
Функция «Рестарт» — автоматическое возобновление работы оборудования при сбое электропитания в том же режиме, что и до аварии	✓	✓
Функция «Понижение скорости». В холодное время года, если мощности калорифера недостаточно для поддержания заданной температуры, скорость вентилятора автоматически снижается, пока температура на выходе приточной установки не достигнет заданной	✓	✓
Функция «Северный старт» — последовательное увеличение скорости вентилятора от первой до заданной при низких температурах входящего воздуха	✓	-
Управление внешним ЕС-вентилятором (подпорным или вытяжным)	синхронно или раздельно	синхронно
Управление внешним ККБ или увлажнителем	✓	-
Подключение канального датчика влажности	✓	-
Подключение датчика CO ₂	✓	-
Подключение датчика диф. давления для организации VAV-системы	✓ ²	-
Индикация комнатной температуры от пульта	✓	✓
Индикация температуры наружного воздуха	✓	-
Индикация влажности в помещении	✓	-
Установка пульта на стандартную монтажную коробку	-	✓
Управление оборудованием с помощью мобильного телефона	✓ ³	✓

Поддержка функций автоматики для управления и подключения внешних устройств может отличаться в зависимости от модели оборудования.

¹ Сенсорный дисплей приобретается отдельно. ² Необходима покупка и монтаж дополнительных устройств. ³ Требуется проводное подключение к роутеру пользователя.

Приточная вентиляционная установка



Satellite Lite

Автоматика



Его компактность впечатляет

Мощная, компактная и доступная вентиляционная установка профессионального уровня станет ключом к вашему комфорту. Она круглосуточно обеспечивает свежим и очищенным воздухом помещения площадью до 50 м². Функция подогрева от +10 до +30 °C позволяет гибко настраивать микроклимат под любой сезон.

Компактный корпус позволяет устанавливать устройство снаружи здания, сохраняя тишину внутри и не нарушая целостность интерьера. Встроенный шумоглушитель делает работу почти бесшумной, что делает устройство идеальным для спальни или детской.

Управлять устройством можно через мобильное приложение по Wi-Fi, что делает эксплуатацию удобной и современной.



до 300 м³/ч



× 28-50 dBA

Компактность

Сверхкомпактное исполнение позволяет размещать установку даже в самых небольших корзинах для кондиционера.

Бесшумная работа

Благодаря встроенному шумоглушителю установка работает практически бесшумно. Идеальный выбор для мест, где особенно важна тишина и комфорт.

Удобное управление

Для управления установкой не требуется пульт, достаточно смартфона и мобильного приложения. Wi-Fi модуль делает эксплуатацию простой и современной.


Таблица производительности
и уровня шума

Скорость, %	Производительность, м³/ч	Уровень шума, dBA
20	70	28,0
30	77	28,7
40	99	29,3
50	129	30,3
60	157	33,9
70	195	37,5
80	233	41,9
90	272	45,7
100	300	49,7

Технические характеристики

Производительность, м³/ч	70 - 300
Уровень шума на выходе из установки, dBA	28 - 50
Напряжение питания, В	220
Мощность керамического нагревателя, кВт	2,0 (1,0 + 1,0)
Диаметр присоединения, мм	125
Размещение	Внешнее
Условия эксплуатации при температуре входного воздуха, °C	-26 ... +50
Габаритные размеры, мм	400 × 320 × 485
Вес, кг	21,5
Гарантия	3 года

Габариты и установочные размеры

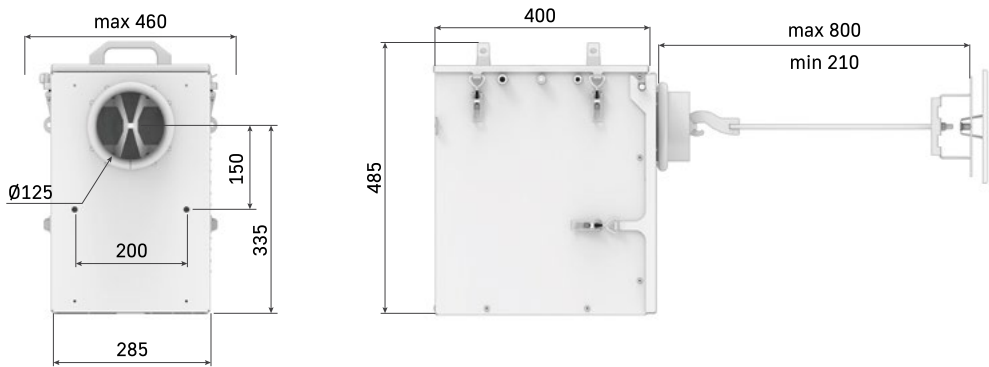

Расходные материалы

Артикул	Наименование
AF306022	Фильтр М6, кассетный 185x250x60

Модификации

Артикул	Наименование
SVS31173	Satellite Lite H1

Приточная вентиляционная установка



Satellite²



Автоматика



GTC



ihvac

Создан быть первым

Основное отличие этой вентиляционной установки — наружный монтаж на фасаде. Главное преимущество такого подхода — полное отсутствие необходимости в ремонте и минимальное вмешательство в интерьер, поскольку внутри помещения располагается только компактный приточный диффузор. Вентилятор, как основной источник шума, вынесен за пределы жилого пространства, что гарантирует максимально бесшумную работу даже в ночное время.

Satellite² оснащена двухступенчатой системой очистки. Первая ступень фильтрации обеспечивает 100% защиту от любой видимой пыли и улавливает до 70% мельчайших частиц размером до 1 мкм. Второй ступенью служит фотокаталитический фильтр, включающий угольный фильтр большой ёмкости и ультрафиолетовые излучатели. В качестве альтернативы может быть установлен фильтр абсолютной очистки класса EPA 11, эффективно задерживающий опасные мелкодисперсные частицы PM2.5 и другие виды загрязнений.



до 260 м³/ч



ФКО или EPA



29-52 dBA

Мощная фильтрация

Технологии ФКО или абсолютной очистки позволяют достичь высокого качества воздуха.

Бесшумная работа

Запатентованная конструкция установки обеспечивает абсолютно бесшумную работу в номинальном режиме.

Наружный и компактный

Компактный корпус из нержавеющей стали устойчив к любым осадкам и долговечен.


Таблица производительности и уровня шума

Скорость, %	Производительность, м³/ч	Уровень шума, dBA
20	55	29,5
30	60	31,0
40	89	32,9
50	118	35,5
60	145	39,2
70	175	42,5
80	205	46,5
90	230	48,6
100	265	51,5

Технические характеристики

Производительность, м³/ч	45 - 260
Уровень шума на выходе из установки, dBA	29 - 52
Напряжение питания, В	220
Мощность керамического нагревателя, кВт	2,0 (1,0 + 1,0)
Диаметр присоединения, мм	125
Размещение	Внешнее
Условия эксплуатации при температуре входного воздуха, °C	-26 ... +50
Габаритные размеры, мм	550 × 315 × 500
Вес, кг	26
Гарантия	5 лет

Габариты и установочные размеры

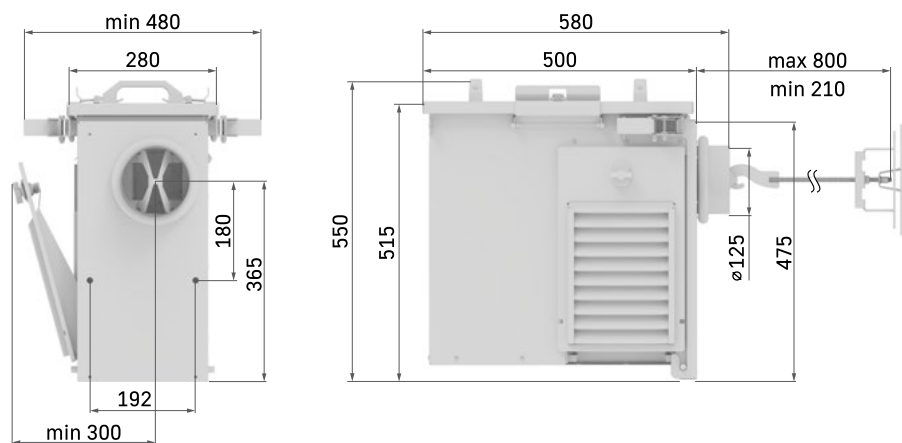

Созданы для работы вместе



Orange EV400

Вытяжная установка (стр. 38)

Расходные материалы

Артикул	Наименование
AF306022	Фильтр M6, кассетный 185x250x60
PF755037	Фильтр ФКУ, картридж D180xd110x320
AF911050	Фильтр E11, картридж D180xd110x320

Модификации

Артикул	Наименование
SVS31196	Satellite 2 ФКО H1
SVS11117	Satellite 2 ФКОG1
SVS13197	Satellite 2 EPA H1
SVS11116	Satellite 2 EPA G1

Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором



Zephyr 600 RUE

Автоматика



GTC



Максимальная энергоэффективность

Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором — современное решение для формирования комфортного микроклимата. Устройство отличается высоким КПД возврата тепла: благодаря специальному покрытию рекуператор возвращает до 88 % влаги из вытяжного воздуха в приточный канал.

Электронное управление с шаговым двигателем позволяет плавно регулировать скорость вращения рекуператора, обеспечивая оптимальную эффективность в любых условиях. Функция автобаланса поддерживает заданное соотношение производительности приточного и вытяжного вентиляторов.

Двусторонний доступ к рекуператору и фильтрам упрощает монтаж и обслуживание, делая эксплуатацию более удобной и экономичной.



до 600 м³/ч

КПД до 85%



32-67 dBA

Система автобаланса

Автоматически регулирует работу вентилятора вытяжки, поддерживая заданное соотношение с производительностью приточного вентилятора.


Сорбционный роторный рекуператор

Благодаря специальному покрытию ротор возвращает до 88 % влаги из вытяжного воздуха в приточный канал. Это особенно важно в холодный сезон, когда воздух пересушен.

Двухсторонний корпус

Конструкция обеспечивает удобство монтажа и обслуживания: рекуператор и фильтры можно обслуживать и заменять с любой стороны.

График падения давления

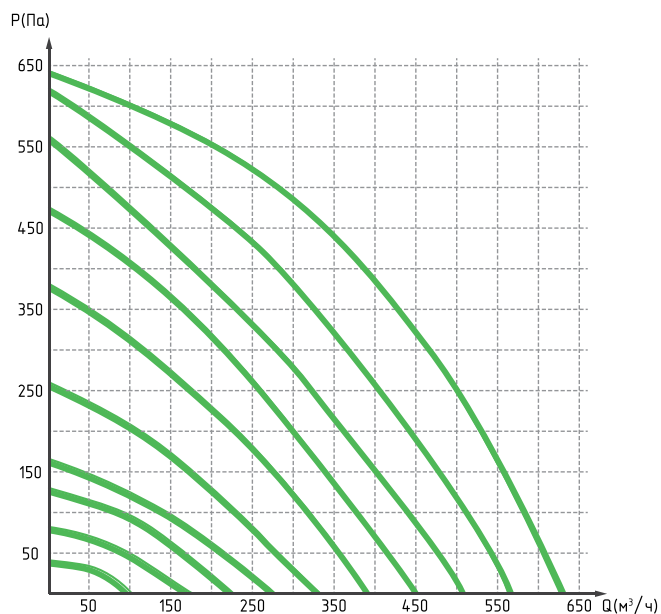


На графике указаны границы производительности установки и скорости для автоматики GTC.


Технические характеристики

Производительность с фильтром M5, м³/ч	100 - 600
Уровень шума на выходе из установки, dBA	32 - 67
Напряжение питания, В	1 ~ 230
Мощность электрического обогревателя, кВт	2,5
Температурная эффективность (КПД)	до 85%
Размещение	Внутреннее
Условия эксплуатации при температуре входного воздуха, °C	-35 ... +45
Габаритные размеры с опорами, мм	968 x 760 x 568
Вес, кг	79
Гарантия	5 лет

Габариты и установочные размеры

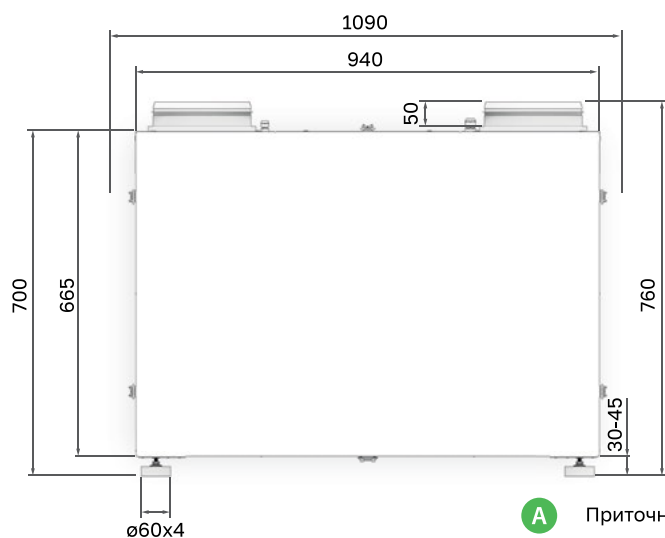

- A** Приточный канал с улицы
- B** Приточный канал в помещение

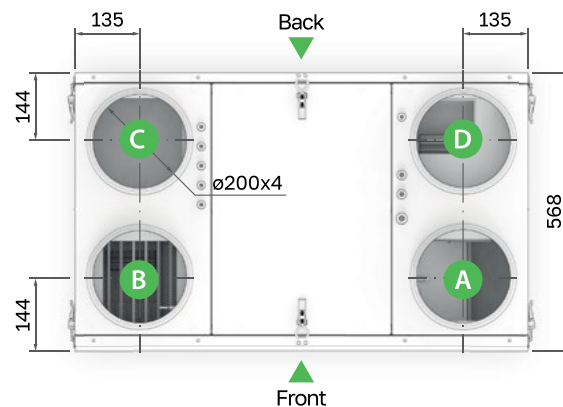

- C** Вытяжной канал из помещения
- D** Вытяжной канал на улицу

Расходные материалы

Артикул	Наименование
AF305053	Фильтр M5, карманный 215x435x165 (Приток)
AF307032	Фильтр F7, карманный 215x435x165 (Приток)
AF305049	Фильтр M5, кассетный 195x335x50 (Вытяжка)

Модификации

Артикул	Наименование
SEZ11181	Zephyr 600 RUE G1

Приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором



Zephyr 600 PUE

Автоматика



Сохраняет тепло в тишине

Приточно-вытяжная установка с алюминиевым пластинчатым рекуператором сочетает эффективность, надёжность и комфорт. Система преднагрева исключает обмерзание в холодный период — отпадает необходимость в цикле разморозки, при котором приостанавливается приточная вентиляция.

Встроенные шумоглушители обеспечивают сверхнизкий уровень шума даже на максимальной производительности, создавая акустический комфорт в жилых и общественных помещениях. Конструкция корпуса предусматривает удобный доступ для обслуживания рекуператора и фильтров. При регулярном уходе установка прослужит долгие годы, стабильно поддерживая оптимальный микроклимат.



до 580 м³/ч

КПД до 65%



30-47 dBA

Система преднагрева

Предотвращает обмерзание пластинчатого рекуператора при отрицательных температурах.


Встроенные шумоглушители

Специальная конструкция корпуса эффективно снижает шум от вентиляторов, обеспечивая акустический комфорт без необходимости использования дополнительных аксессуаров.

Система автобаланса

Автоматически регулирует работу вентилятора вытяжки, поддерживая заданное соотношение с производительностью приточного вентилятора.

График падения давления


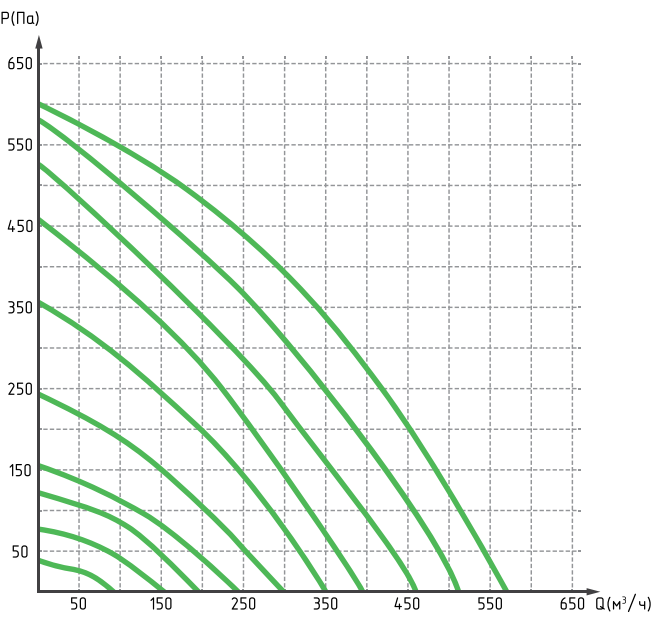


На графике указаны границы производительности установки и скорости для автоматики GTC.

Технические характеристики

Производительность с фильтром M5, м³/ч	90 - 580
Уровень шума на выходе из установки, dBA	30 - 47
Напряжение питания, В	1 ~ 230
Мощность электрического догревателя, кВт	2,5
Температурная эффективность (КПД)	до 65%
Размещение	Внутреннее
Условия эксплуатации при температуре входного воздуха, °C	-35 ... +45
Габаритные размеры с опорами, мм	968 x 760 x 568
Вес, кг	79
Гарантия	5 лет

Габариты и установочные размеры

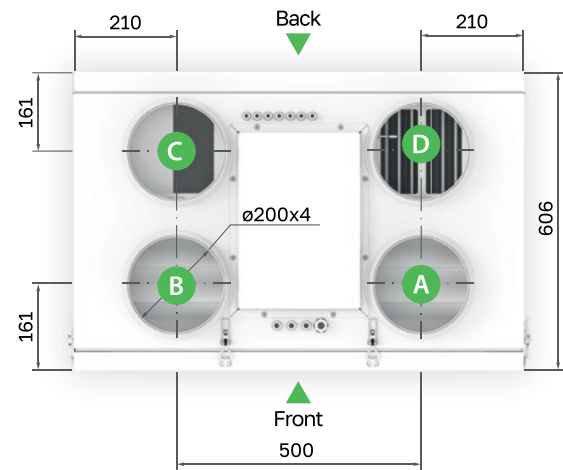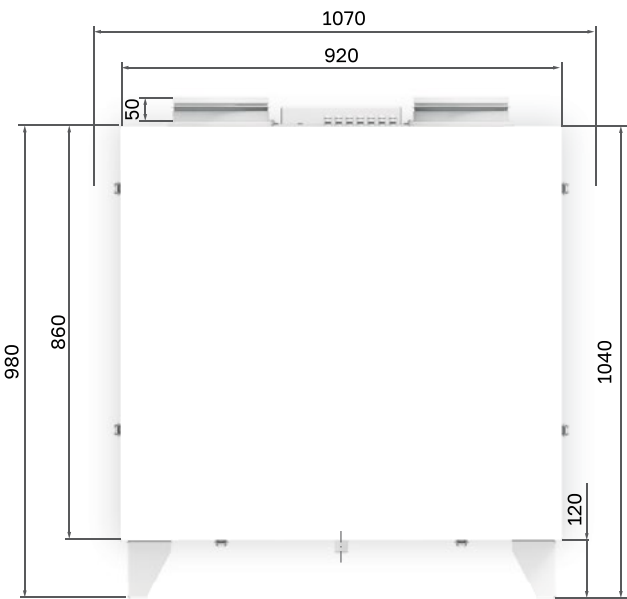

- A

Вытяжной канал из помещения
- B

Приточный канал с улицы
- C

Вытяжной канал на улицу
- D

Приточный канал в помещение

Расходные материалы

Артикул	Наименование
AF305058	Фильтр M5, карманный 250x280x120

Модификации

Артикул	Наименование
SEZ11184	Zephyr 600 PUE G1

Приточная вентиляционная установка



Colibri 550

Автоматика



Совершенство в каждой детали

Флагманская приточная установка Ventmachine создана для тех, кто ценит комфорт по принципу «всё включено». Установка оснащена мощной системой фильтрации с возможностью выбора: фильтр абсолютной очистки класса ЕРА 11 или фотокаталитическая очистка (ФКО). Высокопроизводительный вентилятор и энергоэффективные керамические нагреватели обеспечивают поступление свежего и чистого воздуха нужной температуры круглый год.

Особого внимания заслуживает конструкция корпуса. Современный утеплитель и продуманные технологии позволяют устанавливать устройство на фасаде здания. Специальные кронштейны обеспечивают монтаж корпуса в трёх направлениях, а дверца с замками Easy-Lock открывается влево или вправо, а также легко снимается без инструмента. Благодаря этим характеристикам установка предлагает уникальное сочетание возможностей: наружный монтаж, гибкое обслуживание и бесшумную работу.



до 550 м³/ч



ФКО или ЕРА



31-51 дБА

Комплексная очистка

Передовые технологии ФКО или ЕРА создают в помещении идеальный микроклимат с максимально чистым и свежим воздухом.


Удобство монтажа

Блочная структура и компактные размеры облегчают монтаж и обслуживание. Уникальная дверца с замками Easy-Lock обеспечивает удобный доступ к установке.

Бесшумная работа

Совокупность инженерных решений обеспечивают максимально бесшумную работу, создавая комфорт и спокойствие в помещении.

График падения давления

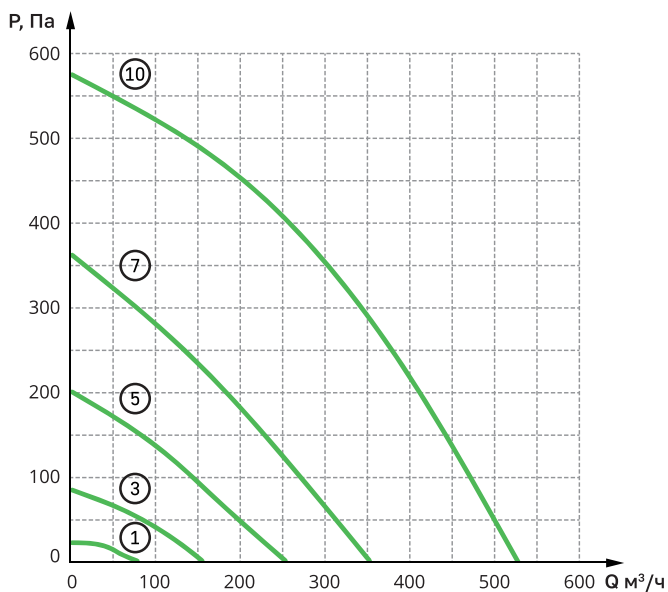


На графике указаны границы производительности установки и скорости для автоматики GTC.

Технические характеристики

Производительность, м³/ч	80 - 550
Уровень шума на выходе из установки, dBA	31 - 51
Напряжение питания, В	220 / 380
Мощность керамического нагревателя, кВт	4,2 (2,1 + 2,1)
Диаметр присоединения, мм	200
Размещение	Внутреннее / Внешнее*
Условия эксплуатации при температуре входного воздуха, °C	-26 ... +50
Габаритные размеры, мм	1405 × 398 × 374
Вес, кг	57
Гарантия	5 лет

Габариты и установочные размеры

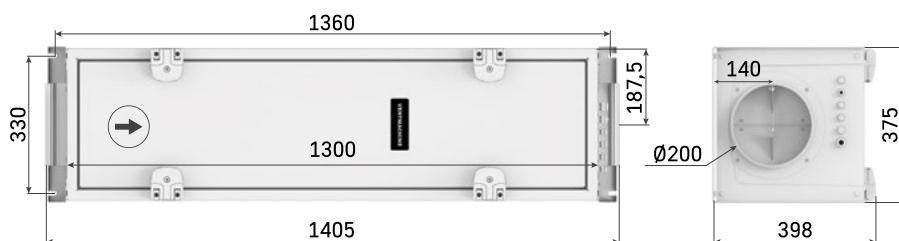

Созданы для работы вместе



Colibri EV650

Вытяжная установка (стр. 26)

Расходные материалы

Артикул	Наименование
AF505028	Фильтр M5, кассетный 285x265x50
PF755038	Фильтр ФКУ, картридж D220xd160x440
AF911051	Фильтр E11, картридж D220xd160x440

Модификации

Артикул	Наименование
SVC11114	Colibri 550 ФКО G1
SVC11164	Colibri 550 EPA G1

* Внешнее размещение при условии соблюдения рекомендаций производителя

Colibri 650

Автоматика



GTC



iHVAC



Надежное решение для вашего комфорта

Приточная установка премиального уровня. Внутри находятся все необходимые элементы для построения надёжной системы вентиляции. Клапан с электроприводом и возвратной пружиной обеспечивает вашу безопасность и предотвращает охлаждение помещений. Прижимные фильтры второго поколения поддерживают установку двух кассетных фильтров или одного классического карманного фильтра. РТС-нагреватель (на основе позисторов) подогревает воздух до комфортной температуры. Напорный и малошумный вентилятор обеспечивает постоянную подачу свежего, очищенного воздуха.

Все компоненты расположены в теплоизолированном корпусе высотой всего 26 см. Продуманная аэродинамика внутри корпуса снижает уровень шума. Эффективная теплоизоляция позволяет размещать установку на фасаде здания — достаточно защитить её козырьком от осадков.



до 620 м³/ч



M5 + EPA11



30-60 dBA

Двойная фильтрация

Для требовательных пользователей предусмотрена система высокой очистки воздуха с фильтрацией класса M5 + E11.


Напорный вентилятор

Современный бесщеточный вентилятор с высокими напорными характеристиками позволяет построить протяжённую систему воздуховодов без потери производительности.

Теплоизолированный корпус

Применение эффективного полиуретанового утеплителя позволяет размещать установку как внутри, так и на фасаде здания.

График падения давления


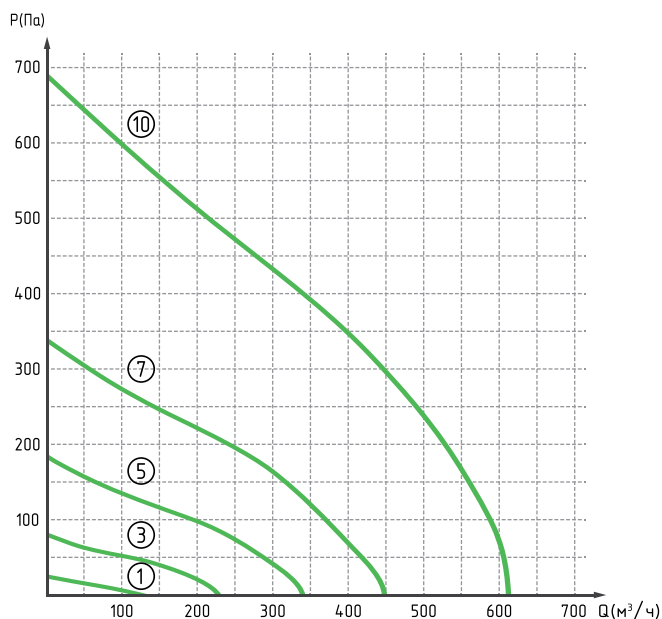


На графике указаны границы производительности установки и скорости для автоматики GTC.

Технические характеристики

Производительность, м³/ч	120 - 620
Уровень шума на выходе из установки, dBA	30 - 60
Напряжение питания, В	220 / 380
Мощность керамического нагревателя, кВт	4,2 (2,1 + 2,1)
Диаметр присоединения, мм	160
Размещение	Внутреннее / Внешнее*
Условия эксплуатации при температуре входного воздуха, °C	-26 ... +50
Габаритные размеры, мм	985 × 455 × 259
Вес, кг	24
Гарантия	5 лет

Габариты и установочные размеры

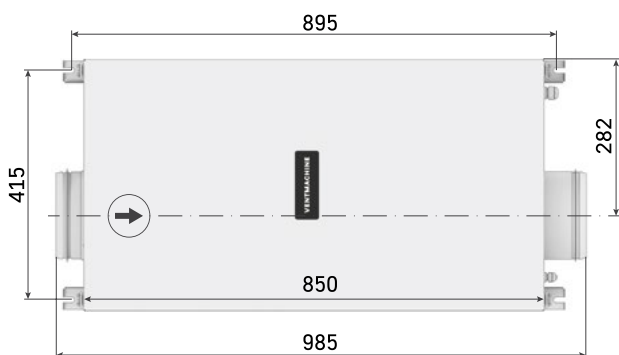

Созданы для работы вместе



Colibri EV650

Вытяжная установка (стр. 26)



DF 500

Канальный фильтр (стр. 32)

Расходные материалы

Артикул	Наименование
AF305049	Фильтр M5, кассетный 195x335x50
AF911045	Фильтр E11, кассетный 195x335x50
AF305055	Фильтр M5, карманный 195x335x140
AF307043	Фильтр F7, карманный 195x335x140

Модификации

Артикул	Наименование
SVC33188	Colibri 650 H3
SVC31187	Colibri 650 H1
SVC13141	Colibri 650 G3
SVC11140	Colibri 650 G1

* Внешнее размещение при условии соблюдения рекомендаций производителя

Приточная вентиляционная установка



Colibri 1000GU

Автоматика



GTC



Ваш выбор для больших возможностей

Высокая производительность и степень фильтрации в одном корпусе. Модель Colibri 1000GU — это сочетание передовых технологий и удобства эксплуатации. Установка поддерживает использование фильтра класса EPA (HEPA), что обеспечивает максимальную очистку воздуха и создание комфортного микроклимата.

Применение универсального подключения к одно- или трёхфазным электрическим сетям позволяет регулировать максимальную мощность электронагревателя и делает установку удобной для использования в любых условиях.

Предусмотрены широкие возможности интеграции дополнительных устройств для организации современной системы управления микроклиматом. Выбрав Colibri 1000GU, вы обеспечиваете профессиональный подход к созданию здоровой среды в жилых, офисных или коммерческих помещениях.



до 1000 м³/ч



M5 + EPA11



M5 или F7

Универсальное подключение

Подключение к электрическим сетям 220 или 380 вольт с регулировкой максимальной мощности электронагревателя в едином корпусе.


Двойная фильтрация

В комплекте применение фильтров класса M5 + E11 для высокой степени очистки приточного воздуха или традиционный карманный фильтр M5.

Минимальная высота

Высота корпуса всего 295 мм, что является лучшим значением в классе, позволяет осуществлять монтаж с минимальным опуском потолков.

График падения давления

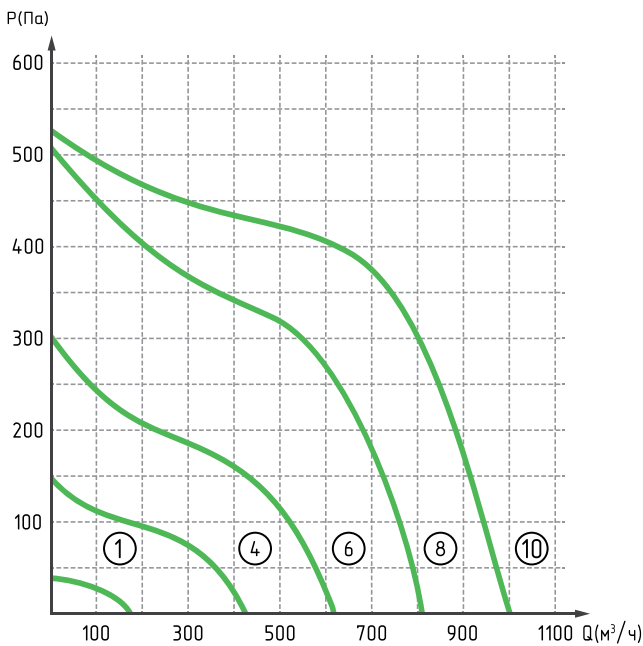


На графике указаны границы производительности для установки.

Технические характеристики

Производительность, м³/ч	175 - 1000
Уровень шума на выходе из установки, dBA	32 - 57
Напряжение питания, В	220 / 380
Мощность керамического нагревателя, кВт	4,0 / 8,0 / 12,0
Диаметр присоединения, мм	200
Размещение	Внутреннее / Внешнее*
Условия эксплуатации при температуре входного воздуха, °С	-26 ... +50
Габаритные размеры, мм	985 × 555 × 295
Вес, кг	35
Гарантия	5 лет

Габариты и установочные размеры

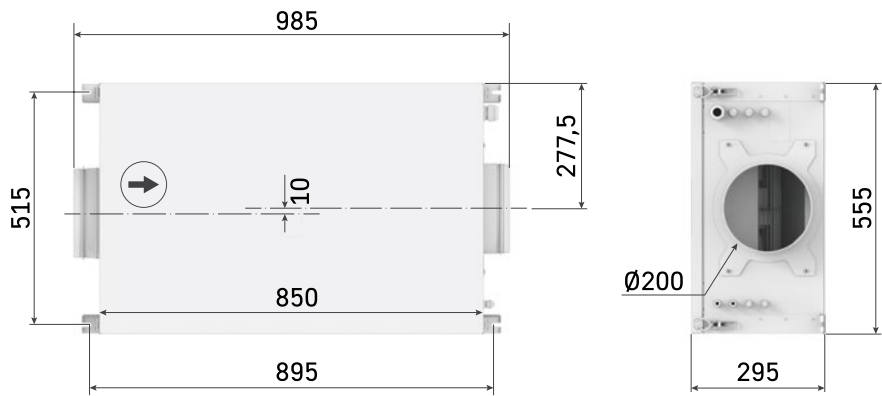

Созданы для работы вместе



Colibri EV1000

Вытяжная установка (стр. 26)



DF1000

Канальный фильтр (стр. 30)

Расходные материалы

Артикул	Наименование
AF305054	Фильтр M5, кассетный 215x435x50
AF911052	Фильтр E11, кассетный 215x435x50
AF305053	Фильтр M5, карманный 215x435x165
AF307032	Фильтр F7, карманный 215x435x165

Модификации

Артикул	Наименование
SVC19176	Colibri 1000 GU

* Внешнее размещение при условии соблюдения рекомендаций производителя

Colibri EV650 / EV1000



Приточка наоборот

Вытяжная установка служит для удаления из помещения отработанного воздуха и является частью качественной системы вентиляции. Вытяжные диффузоры устанавливают в помещениях с повышенными требованиями к вентиляции (ванные комнаты, санузлы, кухни), чтобы снижать влажность и удалять неприятные запахи.

Предусмотрена установка карманного фильтра, что продлевает срок службы оборудования или позволяет организовать режим притока без регулировки температуры. Устройство может выполнять функцию подпорного вентилятора (для компенсации давления) в высоконагруженных системах вентиляции. DIP-переключатели обеспечивают регулировку производительности без дополнительных аксессуаров, что упрощает балансировку приточно-вытяжной системы.

 до 720 / 1100 м³/ч

 × 30-60 dBA

 M5 или F7

Модификации

Артикул	Наименование
EVC01154	Colibri EV650
EVC01177	Colibri EV1000

Расходные материалы

Артикул	Наименование
AF305055	Фильтр M5, карманный 195x335x140 (EV650)
AF307043	Фильтр F7, карманный 195x335x140 (EV650)
AF305053	Фильтр M5, карманный 215x435x165 (EV1000)
AF307032	Фильтр F7, карманный 215x435x165 (EV1000)

Технические характеристики

	EV650	EV1000
Производительность, м³/ч	140 - 720	220 - 1100
Уровень шума на выходе из установки, dBA	30 - 60	32 - 57
Напряжение питания, В	220	220
Диаметр присоединения, мм	160	200
Размещение	Внутреннее / Внешнее*	Внутреннее / Внешнее*
Условия эксплуатации при температуре входного воздуха, °C	-26 ... +50	-26 ... +50
Габаритные размеры, мм	555 × 430 × 259	600 × 530 × 295
Вес, кг	16	19
Гарантия	5 лет	5 лет

Созданы для работы вместе



Colibri 550

Приточная установка (стр.20)



Colibri 650



Приточная установка (стр. 22)





Colibri 1000GU

Приточная установка (стр. 24)

График падения давления

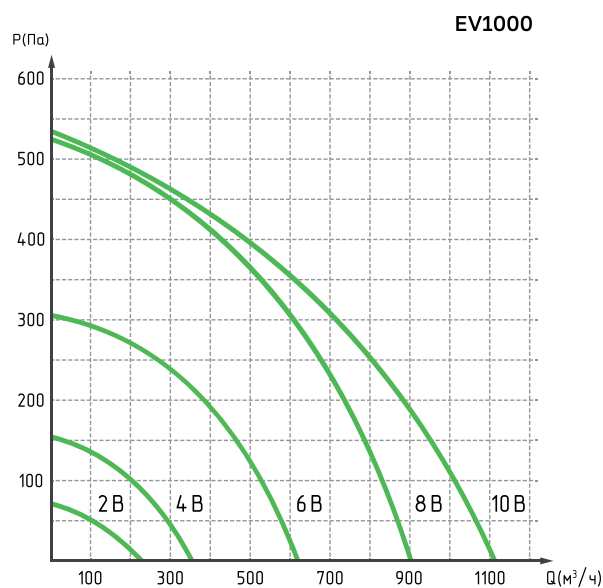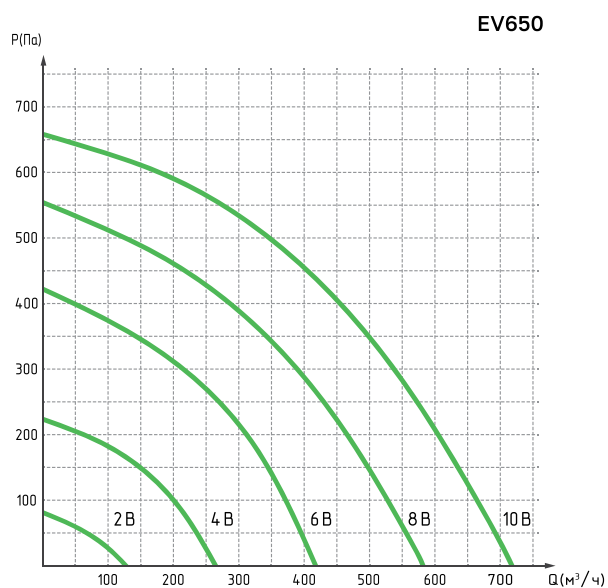

Габариты и установочные размеры

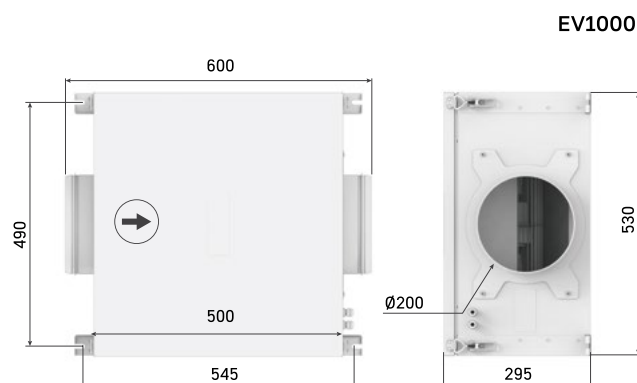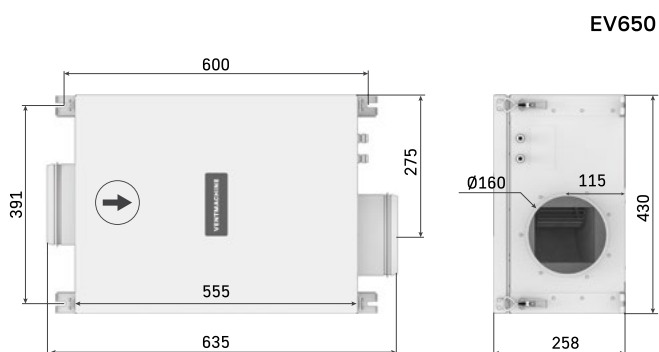

* Внешнее размещение при условии соблюдения рекомендаций производителя


Colibri EV650 / EV1000

Приточная вентиляционная установка



Colibri 1000 Water

Автоматика

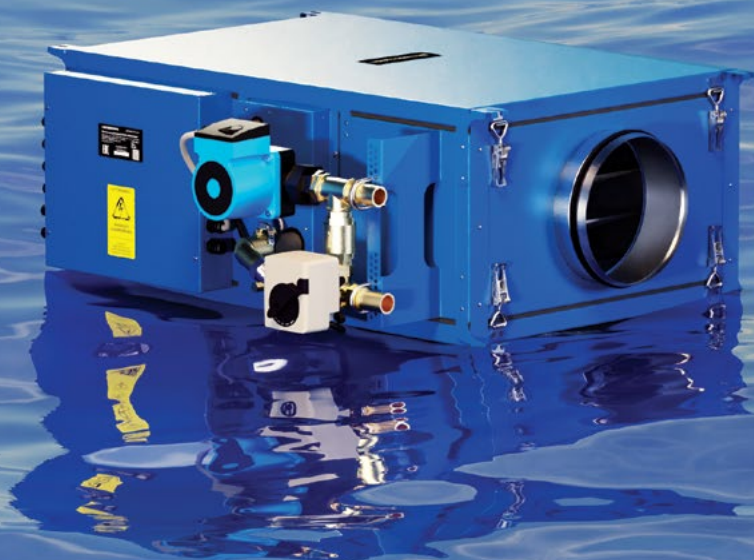

Соединяем стихии

Приточные установки с водяным калорифером являются самым энергоэффективным решением для систем вентиляции частных домов с индивидуальной системой газового отопления.

Корпус выполнен с использованием двух быстросъёмных крышек, что позволяет размещать установку в восьми монтажных направлениях, позволяя подобрать оптимальное место для размещения оборудования. Многоступенчатая защита от «разморозки» теплообменника и согласованная работа смесительного узла обеспечат стабильную работу в суровых зимних условиях.

Установка предлагает широкие возможности интеграции дополнительных устройств для организации современной системы вентиляции.

 до 1050 м³/ч

 M5 или F7

 × 32-57 дБА

Монтаж в любом положении

Специальная конструкция корпуса с двумя крышками позволяет монтировать установку в 8 положениях.


Надёжный смесительный узел

В составе смесительного узла компоненты, которые обеспечивают максимальную эффективность и длительный срок службы.

Для суровых зимних условий

Высокая мощность водяного калорифера 22,5 кВт позволяет эксплуатировать установку при низких уличных температурах, а использование газового котла повышает энергоэффективность.

График падения давления

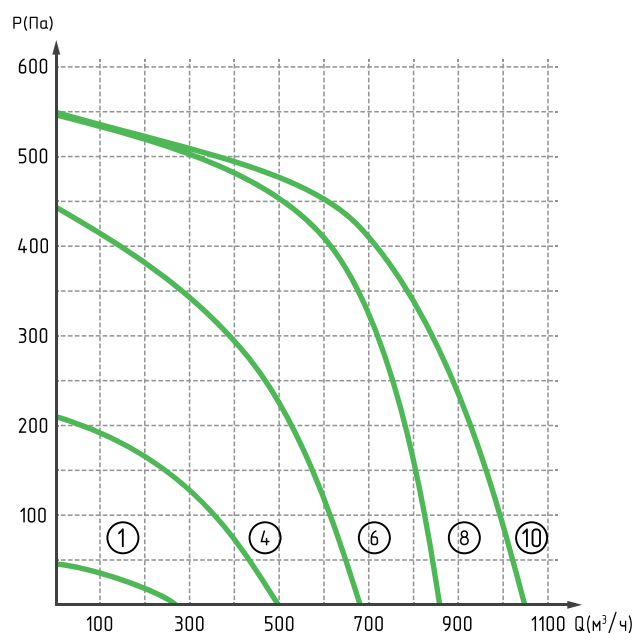


На графике указаны границы производительности установки и скорости для автоматики GTC.

Технические характеристики

Производительность, м³/ч	240 - 1050
Уровень шума на выходе из установки, dBA	32 - 57
Напряжение питания, В	220
Мощность водяного калорифера, кВт	22,5*
Диаметр присоединения, мм	200
Размещение	Внутреннее
Условия эксплуатации при температуре входного воздуха, °С	-35 ... +50
Габаритные размеры, мм	870 x 740 x 306
Вес, кг	39
Гарантия	до 5 лет

Габариты и установочные размеры

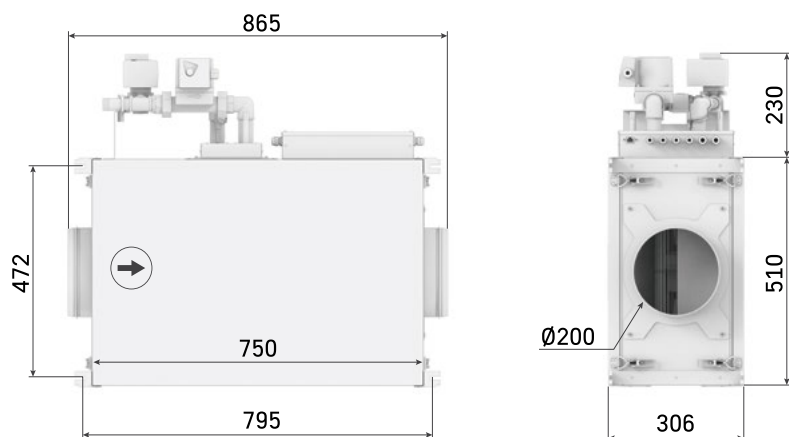

Созданы для работы вместе



Colibri EV1000

Вытяжная установка (стр. 26)

Расходные материалы

Артикул	Наименование
AF305053	Фильтр M5, карманный 215x435x165
AF307032	Фильтр F7, карманный 215x435x165

Модификации

Артикул	Наименование
SVC11178	Colibri 1000 Water

* При температуре теплоносителя 80 °С

Очиститель воздуха канального типа

DF1000



Только чистый воздух

Профессиональное решение для чистого и безопасного воздуха.

Канальный фильтр с фильтрацией по технологиям ФКО или ЕРА. В модификации с ФКО используются два сменных регенерируемых угольных фильтра большого объёма, которые эффективно устраняют летучие органические соединения (ЛОС), выхлопные газы, промышленные выбросы, содержащие формальдегид, фенол, фтороводород и другие вещества, а также неприятные запахи, характерные для городской среды.

Для людей с аллергией и респираторными заболеваниями предусмотрена версия с фильтрами абсолютной очистки класса ЕРА 11, эффективно задерживающими большинство распространённых аллергенов и обеспечивающими безопасную атмосферу в помещении.



до 1000 м³/ч



М5 + ФКО



F7 + ЕРА11

Высокая фильтрация

Модель подходит как для основной, так и для дополнительной очистки воздуха. Технологии ФКО или ЕРА обеспечивают идеальное качество воздуха в любых условиях.

Удобство монтажа и обслуживания

Блочная конструкция упрощает установку: корпус монтируется отдельно, после чего устанавливаются фильтры. Две отдельные крышки обеспечивают быстрый доступ для их замены.

Максимальная совместимость

Фильтры серии DF совместимы с любыми приточными или вытяжными установками соответствующей производительности.

Технические характеристики

Номинальная пропускная способность, м³/ч	600
Максимальная пропускная способность, м³/ч	1000
Производительность при воздушном сопротивлении фильтра EPA / ФКО в 200 Па, м³/ч	730 / 840
Шумоподавление на средних частотах, dB	≤ 10
Электрическое подключение для ФКО, Вт	72
Диаметр присоединения, мм	200
Размещение	Внутреннее / Внешнее*
Габаритные размеры, мм	774 × 580 × 285
Вес, кг	25
Гарантия	5 лет

Фильтрация на выбор



Фильтрация ФКО



Задерживает и уничтожает вирусы, бактерии, аллергены, опасные для здоровья и дыхания, уничтожает вредные летучие органические соединения от производств. Если рядом с вашим домом оживленная автомагистраль или промышленные предприятия, то фильтрация ФКО — ваш выбор.



Фильтрация EPA

Фильтрует более 95% опасных частиц: мельчайшая высокоаллергенная пыль PM2.5 и PM10, бактерии, споры грибов и пыльцы, которые способны проникать в легкие. Если вас окружают зеленые массивы и среди членов семьи есть аллергики, присмотритесь к фильтрации на основе EPA-фильтров.

Габариты и установочные размеры

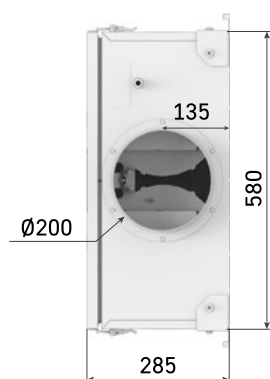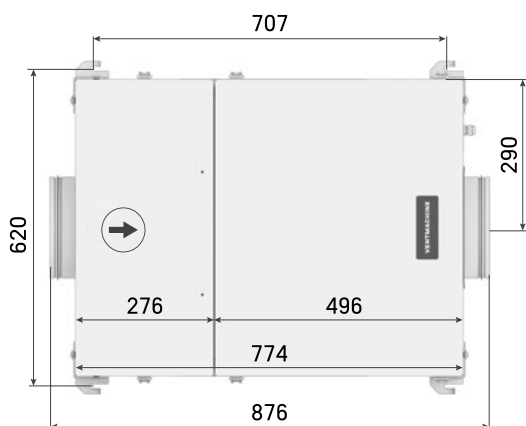

Созданы для работы вместе



Colibri 1000GU

Приточная установка (стр. 24)

Расходные материалы

Артикул	Наименование
PF755038	Фильтр ФКУ, картридж D220xd160x440
AF911051	Фильтр E11, картридж D220xd160x440
AF305053	Фильтр M5, карманный 215x435x165
AF307032	Фильтр F7, карманный 215x435x165

Модификации

Артикул	Наименование
DFU00102	DF1000 ФКО
DFU00103	DF1000 EPA

* Внешнее размещение при условии соблюдения рекомендаций производителя

Очиститель воздуха канального типа

DF500



Создан для здоровья

Канальный фильтр с технологией ФКО оснащён двумя регенерируемыми угольными фильтрами большого объёма, которые эффективно устраняют летучие органические соединения (ЛОС), выхлопные газы, промышленные выбросы (формальдегид, фенол, фтороводород и другие) и неприятные запахи, способствуя созданию комфортного микроклимата.

Для людей с аллергией и респираторными заболеваниями предусмотрена модификация с фильтрами абсолютной очистки EPA 11, которые эффективно задерживают большинство распространённых аллергенов, обеспечивая здоровую атмосферу.

Отличительной особенностью модели является возможность монтажа до трёх выходных фланцев диаметром 160 мм, расположение которых определяется проектом. Это делает фильтр универсальным решением: его можно использовать в качестве распределителя воздушных потоков или разместить в углу помещения, экономя пространство.

Безграничная совместимость

Фильтры серии DF легко интегрируются с любыми приточными или вытяжными установками, соответствующими по производительности.

Лёгкий монтаж и обслуживание

Блочная конструкция упрощает установку: корпус монтируется отдельно, а фильтры устанавливаются после. Замена фильтров производится быстро и без использования инструментов.

Высокая фильтрация

Может использоваться как основное или дополнительное решение для фильтрации. Технологии ФКО или EPA обеспечивают максимально чистый воздух, избавляя от загрязнений и аллергенов.



до 550 м³/ч



M5 + ФКО



F7 + EPA11

Технические характеристики

Номинальная пропускная способность, м³/ч	350
Максимальная пропускная способность, м³/ч	550
Производительность при воздушном сопротивлении фильтра EPA / ФКО в 200 Па, м³/ч	375 / 500
Шумоподавление на средних частотах, dВ	≤ 10
Электрическое подключение для ФКО, Вт	72
Диаметр присоединения, мм	160
Размещение	Внутреннее / Внешнее*
Габаритные размеры, мм	650 × 510 × 249
Вес, кг	20
Гарантия	5 лет

Фильтрация на выбор



Фильтрация ФКО


Задерживает и уничтожает вирусы, бактерии, аллергены, опасные для здоровья и дыхания, уничтожает вредные летучие органические соединения от производств. Если рядом с вашим домом оживленная автомагистраль или промышленные предприятия, то фильтрация ФКО — ваш выбор.



Фильтрация EPA

Фильтрует более 95% опасных частиц: мельчайшая высокоаллергенная пыль PM2.5 и PM10, бактерии, споры грибов и пыльцы, которые способны проникать в легкие. Если вас окружают зеленые массивы и среди членов семьи есть аллергики, присмотритесь к фильтрации на основе EPA-фильтров.

Габариты и установочные размеры

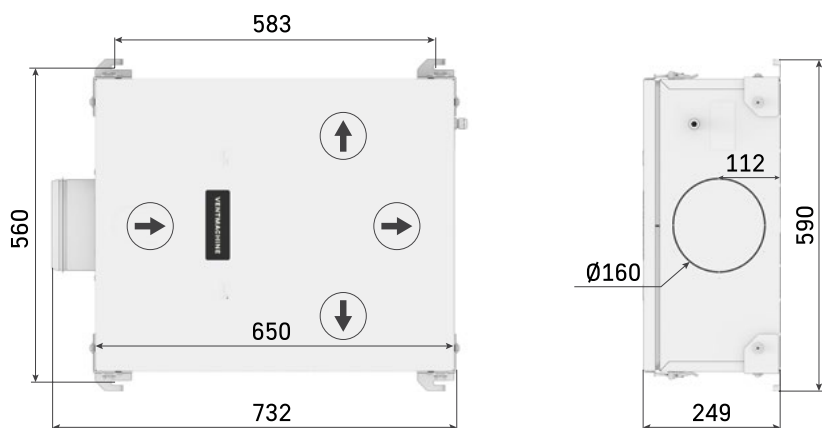

Созданы для работы вместе



Colibri 650

Приточная установка (стр. 22)



Orange 600

Приточная установка (стр. 36)

Расходные материалы

Артикул	Наименование
PF755037	Фильтр ФКУ, картридж D180xd110x320
AF911050	Фильтр E11, картридж D180xd110x320
AF305053	Фильтр M5, карманный 215x435x165
AF307032	Фильтр F7, карманный 215x435x165

Модификации

Артикул	Наименование
DFU00104	DF500 ФКО
DFU00105	DF500 EPA

* Внешнее размещение при условии соблюдения рекомендаций производителя

Orange 350

Автоматика



GTC



iHVAC



Создан вдохновлять

Самая компактная канальная установка высотой всего 21 см. Ключевой компонент модели — мощный ЕС-вентилятор последнего поколения. Оптимизированная конструкция с улучшенными шумовыми характеристиками обеспечивает подачу чистого и свежего воздуха. В составе конструкции также традиционные для нас элементы (специальный механизм прижимных фильтров, энергоэффективный РТС-нагреватель и умная автоматика), обеспечивающие стабильную работу на многие годы.

Пожалуй, лучшее предложение по соотношению цена-качество на рынке. Установка спроектирована для небольших помещений: студий, одно- или двухкомнатных квартир площадью до 60 м².



до 380 м³/ч



M5 или F7



32-60 dBA

Компактный корпус

Минимальный размер оцинкованного корпуса среди приточных установок схожего функционала и производительности. Экономьте пространство!


Экономичный ЕС-вентилятор

Современный бесщеточный вентилятор с высокими напорными характеристиками позволяет построить протяженную систему воздуховодов без потери производительности.

Доступная цена

Совокупность характеристик, качество исполнения и доступная цена делают серию Orange максимально привлекательной для покупателя.

График падения давления

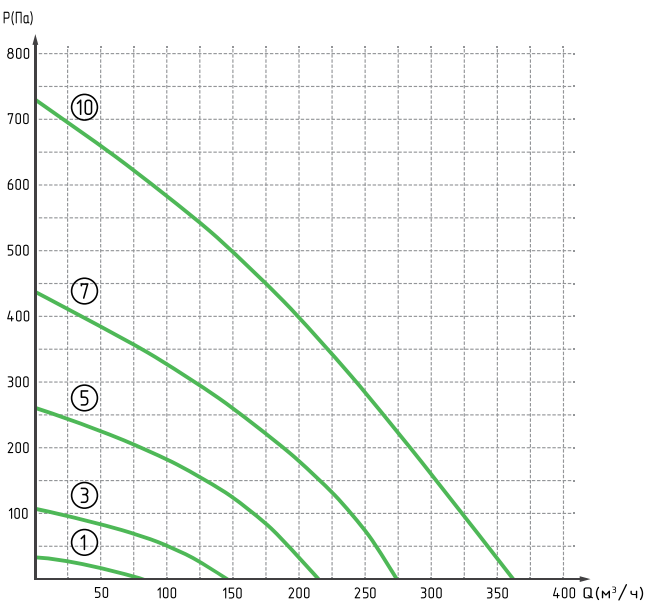


На графике указаны границы производительности установки и скорости для автоматики GTC.

Технические характеристики

Производительность, м³/ч	75 - 380
Уровень шума на выходе из установки, dBA	32 - 60
Напряжение питания, В	220
Мощность керамического нагревателя, кВт	3,0 (1,5 + 1,5)
Диаметр присоединения, мм	125
Размещение	Внутреннее
Условия эксплуатации при температуре входного воздуха, °C	-26 ... +50
Габаритные размеры, мм	635 × 390 × 208
Вес, кг	12
Гарантия	3 года

Габариты и установочные размеры

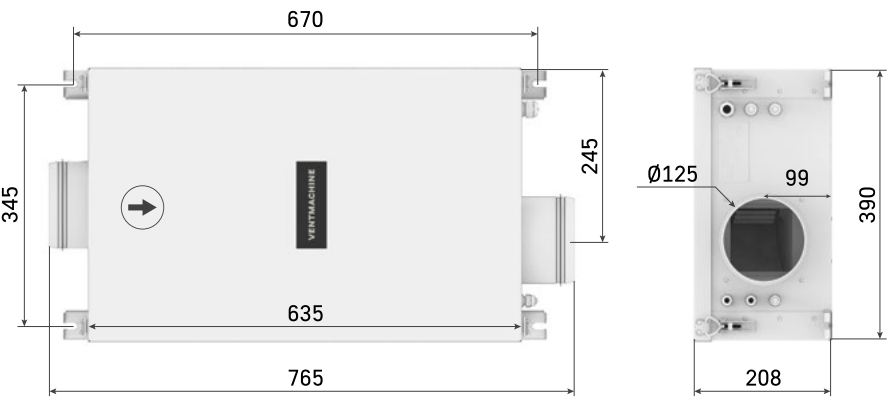

Созданы для работы вместе



Orange EV400

Вытяжная установка (стр. 38)



Orange EPA

Канальный фильтр (стр. 40)

Расходные материалы

Артикул	Наименование
AF305056	Фильтр M5, карманный 155x295x140
AF307034	Фильтр F7, карманный 155x295x140

Модификации

Артикул	Наименование
SVO31183	Orange 350 H1
SVO11121	Orange 350 G1

Orange 600

Автоматика



GTC



iHVC



Свежий взгляд на комфорт

Правильная вентиляция — это основа здоровья и комфорта, обеспечивающая чистый и свежий воздух. Orange 600 — компактная приточная установка с минимальной высотой корпуса. Современная конструкция бесщёточного вентилятора гарантирует высокие напорные характеристики при минимальном уровне шума.

Модель оснащена нашими традиционными решениями: механизмом прижимных фильтров для герметичной очистки, энергоэффективным РТС-нагревателем и интеллектуальной автоматикой, что обеспечивает стабильную и надёжную работу на долгие годы. Установка идеально подходит для создания качественной системы вентиляции в двух- и трёхкомнатных квартирах. Её яркий и стильный дизайн позволяет органично вписать оборудование в интерьер.



до 620 м³/ч



M5 или F7



35-61 дБА

Экономичный ЕС-вентилятор

Современный бесщёточный вентилятор с высокими напорными характеристиками позволяет создать протяжённую систему воздуховодов без потерь производительности.


Компактный корпус

Минимальные размеры оцинкованного корпуса среди приточных установок аналогичного класса позволяют экономить пространство, не жертвуя функциональностью.

Доступная цена

Идеальное сочетание характеристик, высокого качества исполнения и доступной стоимости делает серию Orange особенно привлекательной для покупателей.

График падения давления

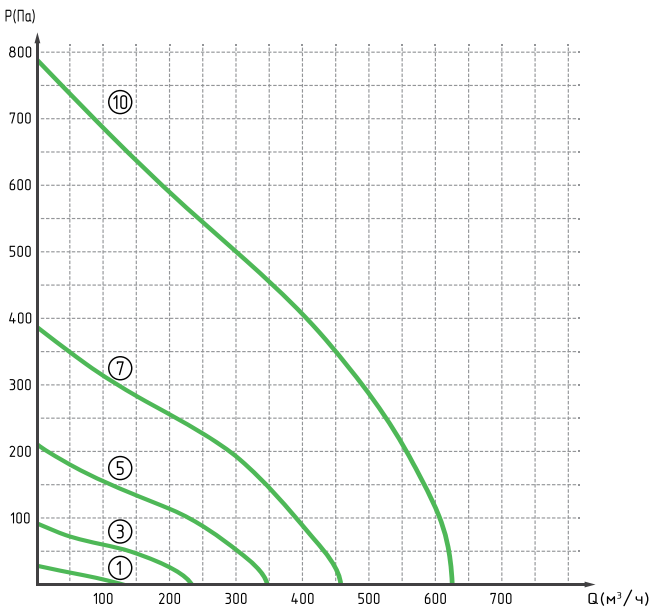


На графике указаны границы производительности установки и скорости для автоматики GTC.

Технические характеристики

Производительность, м³/ч	140 - 620
Уровень шума на выходе из установки, dBA	35 - 61
Напряжение питания, В	220 / 380
Мощность керамического нагревателя, кВт	4,2 (2,1 + 2,1)
Диаметр присоединения, мм	160
Размещение	Внутреннее
Условия эксплуатации при температуре входного воздуха, °C	-26 ... +50
Габаритные размеры, мм	685 × 430 × 248
Вес, кг	17
Гарантия	3 года

Габариты и установочные размеры

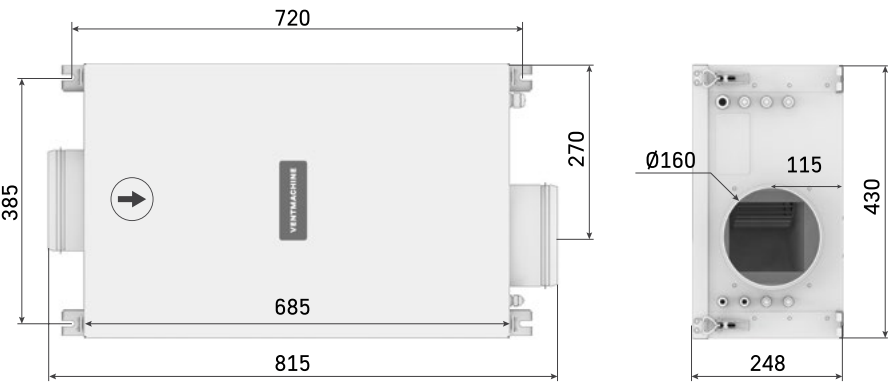

Созданы для работы вместе



Orange EV700
Вытяжная установка (стр. 38)



Orange EPA XL
Канальный фильтр (стр. 40)

Расходные материалы

Артикул	Наименование
AF305055	Фильтр M5, карманный 195x335x140
AF307043	Фильтр F7, карманный 195x335x140

Модификации

Артикул	Наименование
SVO33195	Orange 600 H3
SVO31182	Orange 600 H1
SVO13138	Orange 600 G3
SVO11131	Orange 600 G1

Orange EV400 / EV700



Вытяжка, на которую можно положиться

В современных системах вентиляции особая роль отводится вытяжным установкам. Быстрое и эффективное удаление загрязнённого воздуха из помещений так же важно, как и подача свежего и чистого воздуха. Правильно организованная вытяжка улучшает микроклимат помещений, удаляя избыточную влажность, неприятные запахи и контролируя уровень CO₂.

Высоконапорные ЕС-вентиляторы обеспечивают эффективный вывод загрязнений за пределы помещений. Вытяжки Orange EV могут работать синхронно с приточными установками серии Orange, оборудованием других производителей или с помощью регулятора 0–10 В. Требование к низкому уровню шума распространяется и на вытяжные установки.



до 430 / 750 м³/ч



30-60 dBA

Экономичный ЕС-вентилятор

Современные бесщеточные вентиляторы обладают низким энергопотреблением и лучшей производительностью, что неоспоримо выгоднее, чем использование АС-вентиляторов.

Доступная цена

Максимально выгодное предложение на рынке для устройства такого класса в компактном и тихом корпусе.

Модификации

Артикул	Наименование
EVO01136	Orange EV400
EVO01144	Orange EV700

Технические характеристики

Созданы для работы вместе

	EV400	EV700
Производительность, м³/ч	120 - 430	150 - 750
Уровень шума, dBA	30 - 60	30 - 60
Напряжение электропитания, В	220	220
Диаметр присоединения, мм	125	160
Размещение	Внутреннее	Внутреннее
Условия эксплуатации при температуре входного воздуха, °C	-26 ... +50	-26 ... +50
Габаритные размеры, мм	394 × 390 × 208	434 × 430 × 248
Вес, кг	8	10
Гарантия	3 года	3 года



Orange 350



Приточная установка (стр. 34)





Orange 600

Приточная установка (стр. 36)

График падения давления

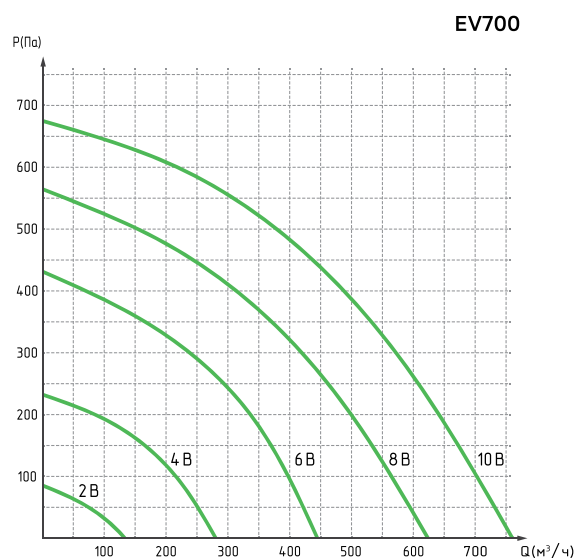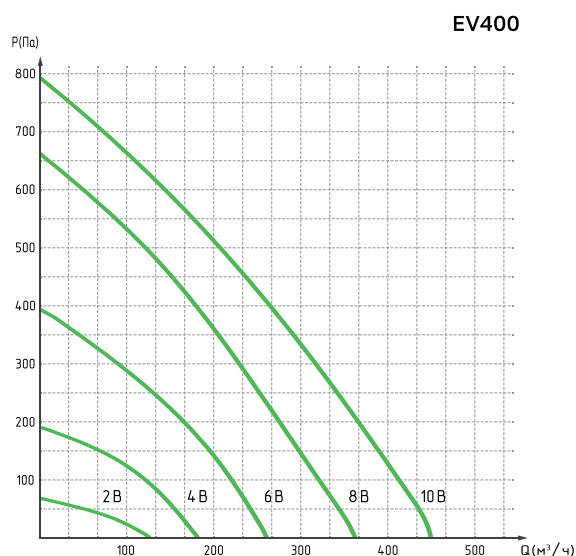

Габариты и установочные размеры

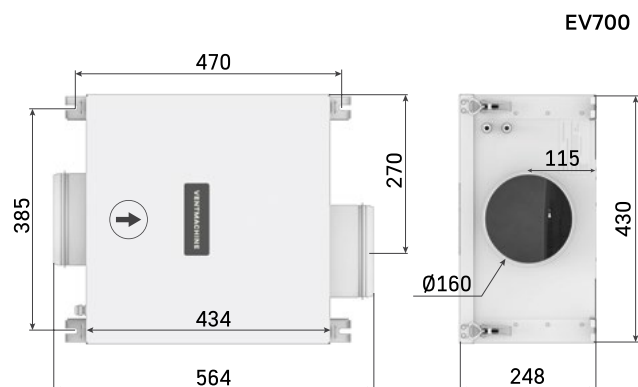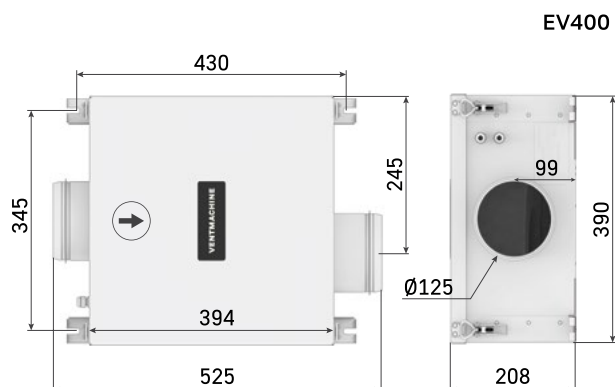

Канальный фильтр с функцией шумоглушителя

Orange EPA / EPA XL



Еще тише, еще чище

Канальные фильтры серии Orange сочетают два важных параметра любой системы вентиляции: высококлассную фильтрацию и шумоглушитель, снижающий уровень шума приточной установки. В условиях ограниченного пространства использование одного устройства вместо двух позволяет сэкономить полезное пространство.

В Orange EPA применяются фильтры класса EPA 11, улавливающие более 95 % мельчайших частиц пыли и других загрязнений размером от 10 нм до 10 мкм. Если среди членов вашей семьи есть люди, страдающие аллергией или заболеваниями дыхательных путей, фильтры абсолютной очистки класса EPA станут необходимым решением.

Абсолютная очистка

Фильтры большой площади класса E11 надежно защищают от высокоаллергенной пыли PM2.5 и PM10, опасных бактерий, плесени и пыльцы растений.

Бесшумная работа

Высокая эффективность шумоподавления сравнима с лучшими образцами отдельных шумоглушителей.

Универсальность

Канальные фильтры могут применяться с любыми приточными установками для создания системы высокой очистки воздуха.



EPA 11



↓ ≤ 36 dB

Технические характеристики

	EPA	EPA XL
Номинальная пропускная способность, м³/ч	300	500
Максимальная пропускная способность, м³/ч	400	700
Производительность при воздушном сопротивлении фильтра в 200 Па, м³/ч	300	500
Шумоподавление на средних частотах, dB	≤ 36	≤ 36
Диаметр присоединения, мм	125	160
Размещение	Внутреннее	Внутреннее
Габаритные размеры, мм	600 × 390 × 209	660 × 430 × 249
Вес, кг	8,2	13,5
Гарантия	3 года	3 года

Созданы для работы вместе



Orange 350


Приточная установка (стр. 34)



Orange 600

Приточная установка (стр. 36)

Габариты и установочные размеры

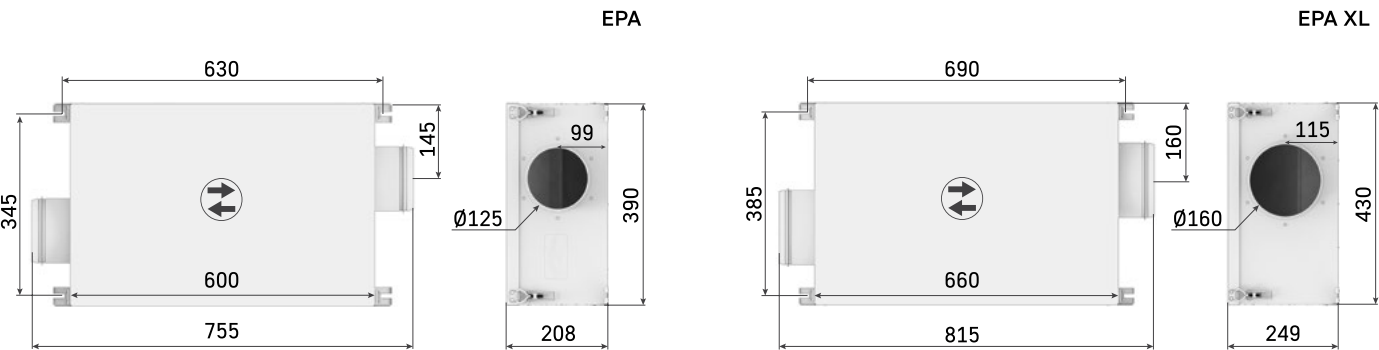

Расходные материалы

Артикул	Наименование
AF911027	Фильтр E11, кассетный 300x400x60 для Orange EPA
AF911042	Фильтр E11, кассетный 340x480x60 для Orange EPA XL

Модификации

Артикул	Наименование
DFO00126	Orange EPA
DFO00145	Orange EPA XL

Для заметок

VENTMACHINE



121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, с. 35
+7 (495) 374-85-57
info@ventmachine.ru

По вопросам сервиса:
+7 (499) 444-03-37
service@ventmachine.ru

ventmachine.ru

НАС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ